


Soudage MIG/MAG

XuperArc 3200 C

Onduleur pour soudage MIG-MAG pulsé, à régulation numérique pour les meilleurs résultats en soudage et pour les applications les plus variées

*polyvalent
modulable
Tourné vers le futur*

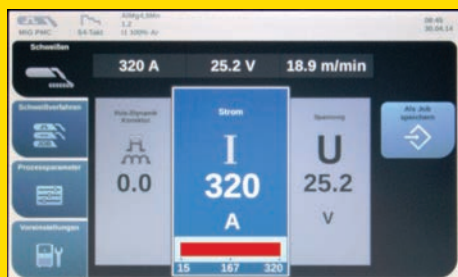

- Ecran tactile très simple d'emploi
- Support permanent pour les programmes
- Programmes de réparation et de protection Castolin intégrés
- Utilisable en poste fixe ou mobile
- Soudage MIG/MAG, TIG et électrode enrobée

SOU DAGE

Castolin Eutectic®
Eutectic Castolin

XuperArc 3200 C

Polyvalent

XuperArc 3200 C est synonyme d'excellentes propriétés de soudage, de haute qualité, de meilleur process de soudage. Il est utilisé dans les ateliers, pour le montage, la production et l'automatisation. Une gamme d'accessoires pratiques permet d'en faire une machine unique encore plus facile à utiliser.

En plus des programmes synergiques classiques pour fils massifs, XuperArc 3200 C propose des programmes pour la gamme de fils fourrés Castolin (rechargement, réparation).


Ainsi, vous vous mettez dans les meilleures conditions pour tous vos travaux d'entretien.

Modulable

XuperArc 3200 C, de part sa conception peut s'adapter à tous vos besoins. Aussi à l'aise pour l'assemblage, l'atelier ou l'automatisation et la robotique, CastoMIG répond à toutes vos exigences.

Tourné vers le futur

XuperArc 3200 C appartient à la nouvelle génération des machines MIG Pulsé Castolin. Ses nombreuses innovations, ses programmes optimisés, le support de la norme EN 1090, la simplicité d'utilisation de toute la gamme XuperArc et les excellents résultats en soudage vous convaincront.

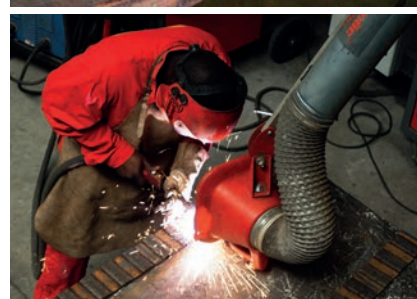

Caractéristiques techniques	Xuper Arc 3200 C
Tension d'alimentation +/- 10%	3x 400V
Gamme de courant de soudage	3 - 320A
Facteur de marche:	
10 min / 40°C (104°F) 40 %	320 A
10 min / 40°C (104°F) 60 %	260 A
10 min / 40°C (104°F) 100 %	220 A
Tension à vide	71 V
Gamme tension de soudage	14,2 - 30V
Vitesse de fil	1 - 25m/min
Indice de protection	IP 23
Marquages	CE S
Dimensions / hauteur	510 mm
Dimensions / largeur	300 mm
Dimensions / longueur	706 mm
Poids	35,8 Kg



Pack de conformité EN 1090

Les descriptifs de mode opératoire de soudage pour les classes d'exécution 1 et 2, jusqu'aux nuances S355 sont disponibles. Ceci facilite grandement la validation de la certification EN 1090 pour les fabricants de constructions métalliques soudées.

Votre partenaire pour la protection anti-usure, la réparation et l'assemblage



Plus d'infos sur:
www.castolin.com/contact

Stronger with... Castolin Eutectic
www.castolin.com