

Soudage MIG/MAG

XuperArc 3200 / 4000 / 5000

Onduleur pour soudage MIG-MAG pulsé, à régulation numérique pour les meilleurs résultats en soudage et pour les applications les plus variées

*polyvalent
modulable
Tourné vers le futur*



SOU DAGE

- Ecran tactile très simple d'emploi
- Support permanent pour les programmes
- Programmes de réparation et de protection Castolin intégrés
- Utilisable en poste fixe ou mobile
- Soudage MIG/MAG, TIG et électrode enrobée



**Castolin Eutectic®
Eutectic Castolin**

XuperArc 3200 / 4000 / 5000

Polyvalent


XuperArc est synonyme d'excellentes propriétés de soudage, de haute qualité, de meilleur process de soudage. Il est utilisé dans les ateliers, pour le montage, la production et l'automatisation. Une gamme d'accessoires pratiques permet d'en faire une machine unique encore plus facile à utiliser. En plus des programmes classiques pour fils massifs, XuperArc propose des programmes pour la gamme de fils fourrés Castolin (rechargement, réparation). Ainsi, vous vous mettez dans les meilleures conditions pour tous vos travaux d'entretien.

Modulable

XuperArc, de part sa conception peut s'adapter à tous vos besoins. Aussi à l'aise pour l'assemblage, l'atelier ou l'automatisation et la robotique, XuperArc répond à toutes vos exigences.

Tourné vers le futur

XuperArc appartient à la nouvelle génération des machines MIG Pulsé Castolin. Ses nombreuses innovations, ses programmes optimisés, le support de la norme EN 1090, la simplicité d'utilisation de toute la gamme XuperArc et les excellents résultats en soudage vous convaincront.

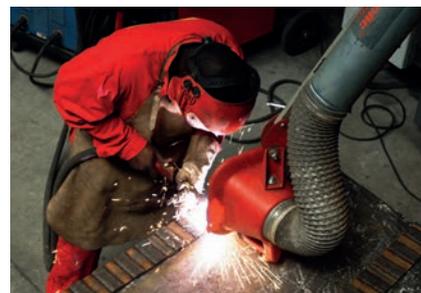

Caractéristiques techniques	Xuper Arc		
	3200 C	4000 DS	5000 DS
Tension d'alimentation +/- 10%	3x 400V	3x 400V	3x 400V
Gamme courant de soudage	3 - 320A	3 - 400A	3 - 500A
Facteur de marche:			
10 min / 40°C (104°F) 40 %	320 A	400 A	500 A
10 min / 40°C (104°F) 60 %	260 A	360 A	430 A
10 min / 40°C (104°F) 100 %	220 A	320 A	360 A
Tension à vide	71 V	73 V	71 V
Gamme tension de soudage	14,2 - 30V	14,2 - 34V	14,2 - 39V
Vitesse de fil	1 - 25m/min	1 - 25m/min	1 - 25m/min
Indice de protection	IP 23	IP 23	IP 23
Marquages	CE S	CE S	CE S
Dimensions / longueur	510 mm	510 mm	510 mm
Dimensions / largeur	300 mm	300 mm	300 mm
Dimensions / hauteur	706 mm	706 mm	706 mm
Poids	35,8 Kg	36,45 Kg	38,00 Kg



Pack de conformité EN 1090

Les descriptifs de mode opératoire de soudage pour les classes d'exécution 1 et 2, jusqu'aux nuances S355 sont disponibles. Ceci facilite grandement la validation de la certification EN 1090 pour les fabricants de constructions métalliques soudées.

Votre partenaire pour la protection anti-usure, la réparation et l'assemblage



Plus d'infos sur:
www.castolin.com/contact