



# XUPER<sup>max2</sup> 3000

Potente equipo portátil  
para soldadura MMA



- Potente, 300 A para soldadura MMA y TIG
- Funciones Hot Start y Anti Stick regulables para una perfecta soldadura manual
- Soldadura de electrodos de rutilo/básicos y celulósicos hasta Ø 4 mm
- Soldadura TIG con cebado Lift-Arc
- Equipo profesional de diseño ligero y compacto para uso industrial y comercial
- Dotado de VRD (Dispositivo Reductor de Tensión)

# XUPERmax<sup>2</sup> 3000

## Potente y portátil


XUPERmax<sup>2</sup> 3000 es un equipo profesional destinado a uso industrial o trabajos en obras de construcción. Por ello incorpora características como la compatibilidad con generadores eléctricos, una amplia tolerancia de tensión de entrada (+/- 15%), un grado de protección IP 23S (EN 60529) y una robusta carcasa. Con una corriente máxima de 300 A y un peso de solo 22,5 kg, el XUPERmax<sup>2</sup> 3000 es el equipo portátil ideal para soldadura de electrodo.

## Soldadura MMA fácil y perfecta



La moderna tecnología de inversor con funciones Hot Start (ayuda al cebado) y Anti Stick (antipegado) garantiza una soldadura MMA con pocas proyecciones y una excelente estabilidad del arco. Además, permite soldar con total sencillez electrodos de cobre y aluminio hasta Ø 4 mm. El panel del equipo incluye la característica para electrodos celulósicos.

## Tecnología de túnel para mayor fiabilidad

El XUPERmax<sup>2</sup> 3000 está fabricado con túnel de refrigeración. Esto evita que los componentes electrónicos entren en contacto con la suciedad. El ventilador solo opera durante el proceso de soldeo a fin de minimizar el ruido y la acumulación de polvo en la unidad.

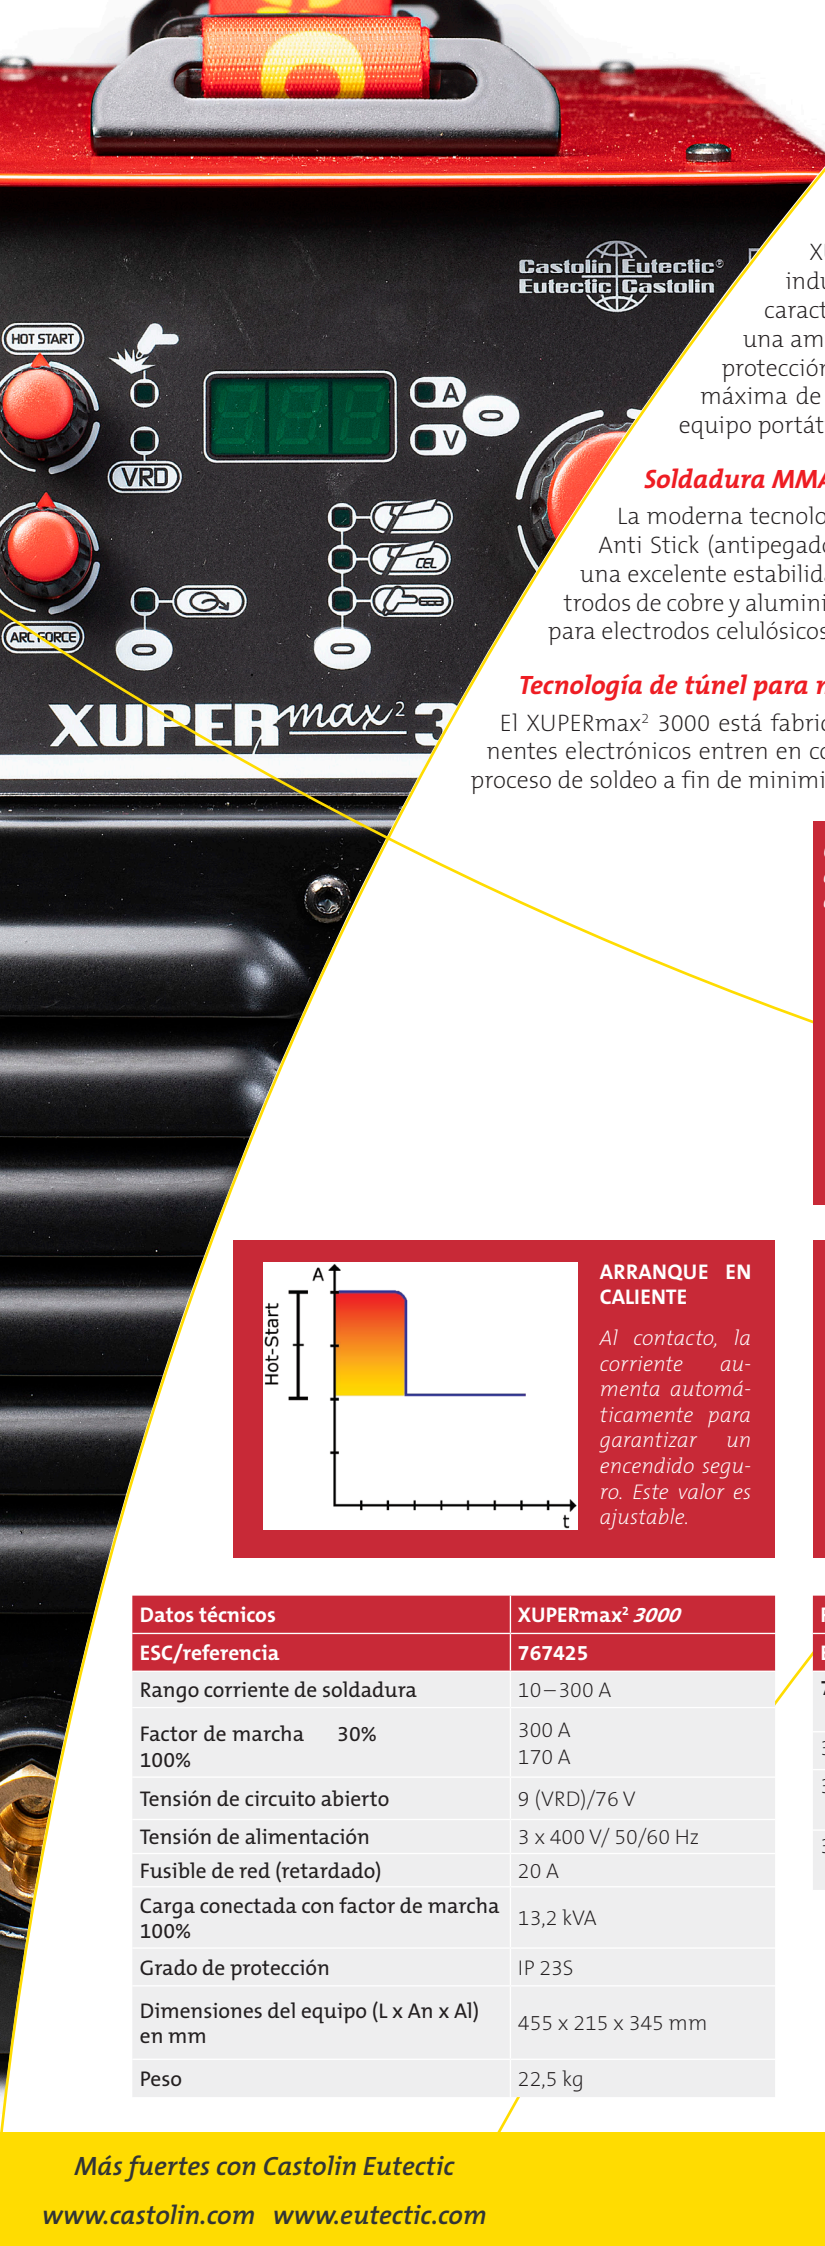

Control remoto con cable de conexión 10 m

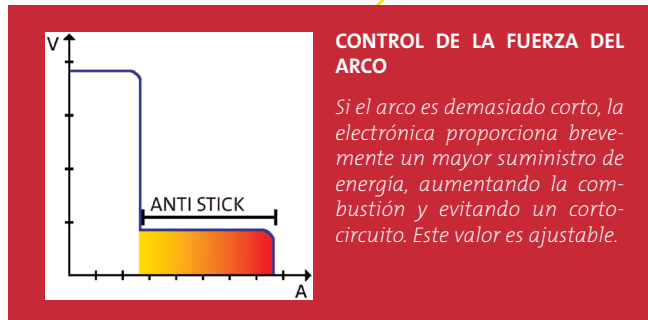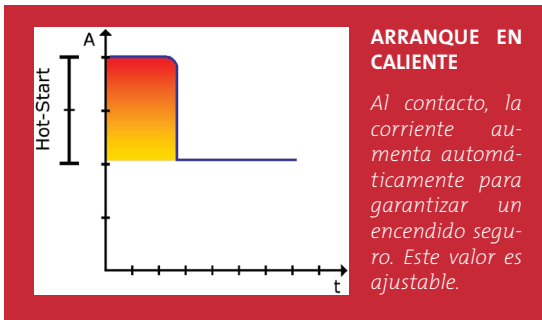

Datos técnicos	XUPERmax <sup>2</sup> 3000
ESC/referencia	767425
Rango corriente de soldadura	10–300 A
Factor de marcha 30%	300 A
100%	170 A
Tensión de circuito abierto	9 (VRD)/76 V
Tensión de alimentación	3 x 400 V/ 50/60 Hz
Fusible de red (retardado)	20 A
Carga conectada con factor de marcha 100%	13,2 kVA
Grado de protección	IP 23S
Dimensiones del equipo (L x An x Al) en mm	455 x 215 x 345 mm
Peso	22,5 kg

Referencia	
ESC/referencia	Denominación
767425	XUPERmax <sup>2</sup> 3000 con cable de soldadura y de tierra
301238	Antorcha TIG G 220 RA, 4 m
306105	Control remoto con cable de conexión 10 m
303184	XuperFlex cable de soldadura, 4 m, 35 mm <sup>2</sup>